

# ALDEN AUTOMATISCHE SAT-SYSTEME + I-COM + I-LIBERTAS + I-TV ALDEN: SCHNELLE ANWEISUNGEN

## So startet man\*.

1.

Schalten Sie Ihre Anlagen ein...



a. Nutzen Sie die Hauptschalter des Receivers und Fernsehers um sie einzuschalten.



b. Drücken Sie diese Taste um den Receiver aus dem Standby-Modus zu schalten.




c. Drücken Sie diese Taste um TV aus dem Standby-Modus zu schalten.



d. Berühren Sie diese Taste um die Satellitensuche zu beginnen. Warten Sie bis der Satellit gefunden ist, dann werden Sie ein Bip-Ton hören.

2.

So wählt man einen Sender...

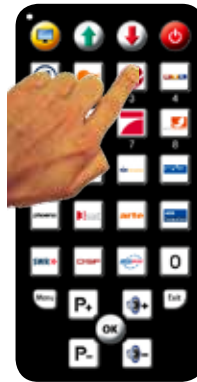

Nutzen Sie die Logos...



oder drücken Sie 1...0 Tasten...




8 6 2

= Sender Nr 862

3.

Profitieren Sie von Ihre Anlagen...

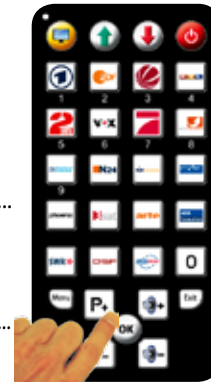

Nächsten Sender...

Vorherigen Sender... anzeigen

Lautstärke...

anzuheben

senken

## So schaltet man alles aus\*.

1.

Schalten Sie Ihre Anlagen aus...



a. Drücken Sie diese Taste um Ihre Sat-Anlage einzufahren.



b. Drücken Sie diese Taste um den Receiver in dem Standby-Modus zu schalten.




c. Drücken Sie diese Taste um TV in dem Standby-Modus zu schalten.

d. Nutzen Sie die Hauptschalter des Receivers und Fernsehers um sie auszuschalten.

\*



PRÜFEN SIE DAß DIE VERKABLUNG WIE AUF DAS FOLGENDE BILD IST

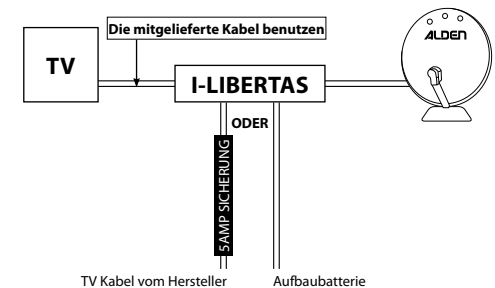

# ALDEN AUTOMATISCHE SAT-SYSTEME + I-COM DVD + I-LIBERTAS + I-TV-DVD ALDEN: SCHNELLE ANWEISUNGEN


## In TV modus

Im TV Modus und solange die Kabelverbindungen bestehen, wird Ihre I-COM, wie auf Seite 2 von Ihre Installations und Bedienungsanleitung beschrieben, funktionieren.

## In DVD modus

Im DVD Modus sind die Tasten der I-COM DVD identisch mit denen auf der Original-Fernbedienung.



**TIP :** Die  Taste erlaubt Ihnen, den Fernseher einzuschalten ohne die Antenne auszufahren.